

VOLET
BATTANT
BOIS PLEIN



Volets battants bois plein essence sapin avec barres, écharpes et cintres

Authentique et économique, un volet qui ne manque pas de diversité !

la fermeture

Volet battant

Bois plein

Retrouvez le volet bois d'antan avec la technique d'aujourd'hui. Ce produit est constitué de lames verticales de 90 mm de largeur de vue assemblées par double tiges d'acier de 8 mm décollétées et rivées. Ils peuvent être également proposés avec des largeurs de lames différentes selon les demandes.



4 essences au choix :

- SAPIN

Rapport qualité prix irréprochable.

ΔR : coefficient de résistance thermique additionnelle : 0,245 m² K/W.



- RED CEDAR

Imputrescible, aucun traitement n'est nécessaire. ΔR : 0,245 m² K/W.




- PIN OREGON

Dense, très résistant, une qualité supérieure. ΔR : 0,224 m² K/W.



- PALAPI

Naturellement durable aux propriétés mécaniques exceptionnelles, un produit haut de gamme.




Double tringlage


Protégé par des bouchons PVC ou Bois en option.

Ce procédé confère une très bonne tenue de nos volets quelque soit l'essence, l'esthétique et les conditions climatiques. Il assure la sécurité de votre habitation.


4 esthétiques selon votre goût

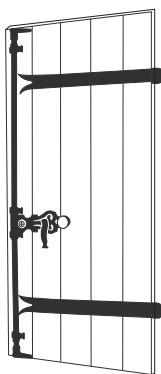


Panneau seul.

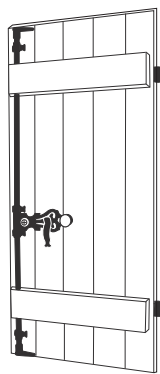

Panneau avec barres.

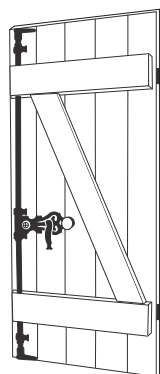

Panneau avec barres et écharpes.

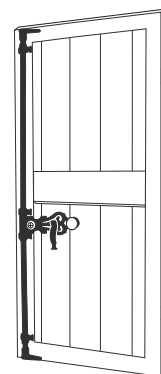

Cadre en applique sur panneau.



Accessoires

En Acier avec finition époxy noir pour une qualité haut de gamme.

Traitements de pré-finition

- IFH incolore (valable pendant 2 mois) (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge)
- IFH avec teinte (sur demande)

le +

Motorisable avec Yslo, pour plus de confort.

VOLET
BATTANT
BOIS
PERSIENNÉ



Volets battants persiennés lames à l'américaine

Esthétique et protecteur face au soleil, il apporte une ambiance personnelle à votre habitation !

la fermeture


Volet battant

■ Bois persienné

Le volet battant bois persienné est composé d'un cadre d'épaisseur 32 mm (avec assemblage par tenon et mortaise) et de lames horizontales. Il permet de se protéger du soleil tout en apportant plus ou moins de lumière en fonction du type de lames.

Lame à l'américaine (ajours faibles)

Lames ajourées 38 x 10 mm fini.
Pas de lumière directe.

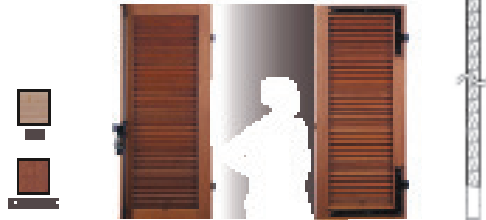

Lame à la Française (lames affleurantes ou débordantes) (ajours importants)

Lames ajourées 70 x 10 mm (lumière directe), affleurantes ou débordantes et entaillées dans le montant.



Lame Contrevent Bois (jointives) (sans ajours)

Lames jointives 22 mm environ



le +

Motorisable avec Yslo.

Traitements

Traitement IFH (Insecticide Fongicide Hydrofuge).
Lasures.
Peintures (Nuancier RAL)



Pour encore plus de possibilités

1/3 AMERICAINE 2/3 panneau 10 mm

1/3 lames ajourées 38 x 10 mm sans plate bande.
2/3 panneau contreplaqué lisse de 10 mm sans plate bande.



1/3 CONTREVENT BOIS 2/3 panneau 15 mm table saillante

Lames jointives de 22 mm environ.
2/3 panneau contreplaqué lisse de 15 mm sans plate bande (ou 25 mm table saillante exo uniquement).



1/3 FRANCAISE 2/3 panneau frises

1/3 lames ajourées 70 x 10 mm fini.
2/3 panneau frises verticales ou horizontales tringlées de 27 mm d'épaisseur.



VOLET
BATTANT
PVC



Volets battants PVC blanc 24mm avec barres et cintres

Économique et sans entretien, il s'adapte aussi bien à la rénovation qu'à la construction.

■ PVC

Composé d'un panneau PVC de 24 mm d'épaisseur (28 mm en option), d'un U périphérique et d'accessoires Alu et / ou composite, ces éléments lui confèrent une qualité esthétique irréprochable, un attrait économique intéressant et enfin un entretien réduit au simple passage d'une éponge humide.




Accessoires en Alu thermo-laqué ou Composite de couleur noire et RAL sur demande.




ΔR : coefficient de résistance thermique additionnelle = 0,30 m² K/W

Décliné bien entendu en 3 types selon votre goût

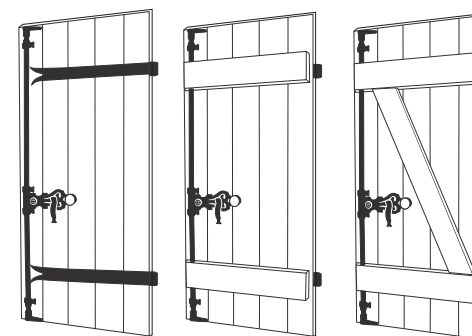

Panneau seul. Panneau avec barres. Panneau avec barres et écharpes.

4 coloris au choix



Autres choix sur demande

Coloris chêne doré :

La facilité d'entretien du PVC et l'esthétique du bois. Épaisseur et renforts supplémentaires pour une meilleure tenue.

le +

Esthétique : la jonction entre profils est améliorée.
Motorisable avec Yslo.

Volet Persienné PVC (38 mm)

Haut de gamme, ces volets persiennés se déclinent en lames jointives ou ajourées, avec variantes 1/2 ou 2/3.

ΔR : 0,31 m² K/W



VOLET
BATTANT
ALU



Volets battants Alu isolé 27mm Ral avec Barres et écharpes


*Coloris et esthétique !
Personnalisable à l'infini !*

la fermeture

Volet battant

ALU

Panneau de 27 mm d'épaisseur constitué de mousse isolante **1** de 25 mm solidifiée par 2 parements en tôle Aluminium d'1 mm **2** et d'un profil U en périphérie pour une esthétique incomparable **3**. Ce volet très isolant sans entretien et personnalisable apportera une touche de modernité à votre façade.

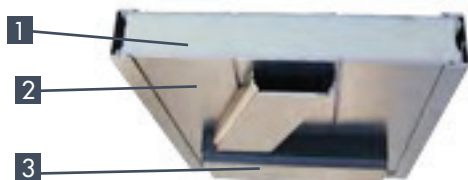

Accessoires en Alu ou Composite thermo-laqué de couleur noire.



Accessoires en teinte RAL sur demande



ΔR : coefficient de résistance thermique additionnelle = 0,28 m² K/W

Proposé sous plusieurs formes

Modèles volets pleins :

- 1** Panneau seul
- 2** Panneau avec barres
- 3** Panneau avec barres et écharpes



Modèles avec cadre et panneau plein :

- 4** Panneau lisse
- 5** Panneau avec nervures horizontales
- 6** Panneau avec chevrons



Modèles persiennés :

- 7** Lames à l'américaine
- 8** Lames à la française non-débordantes
- 9** Lames à la française débordantes
- 10** Lames orientables



Choix de coloris infinis :

Palette RAL avec :

- 4 finitions possibles : brillant / Satiné / Mat / fin structuré mat



- 10 imitations faux bois : chêne doré, pin clair, mahagonie foncé, sapin clair, noyer foncé, cerisier clair, cerisier foncé, chêne bleu, chêne foncé et chêne vert.



VOLET
BATTANT
COMPOSITE



Volets battants Composite 27mm Gamme élégance Ral 9016 avec pentures et contres pentures


*Esthétique, résistant, isolant et sans entretien !
Produit haut de gamme !*

la fermeture

Volet battant

■ Composite

Avec son coefficient thermique très supérieur à la moyenne, sa légèreté et sa robustesse, le volet battant composite est sans conteste un produit haut de gamme. Le panneau d'une épaisseur de 27 mm est composé d'une mousse polyuréthane à très haut rendement d'isolation thermique **1**, d'un renfort structurel en fibre de verre unique assurant un duo robustesse, durabilité incomparable **2** et d'une peau composite structurée avec veinage bois renforcée en fibre de verre **3**.

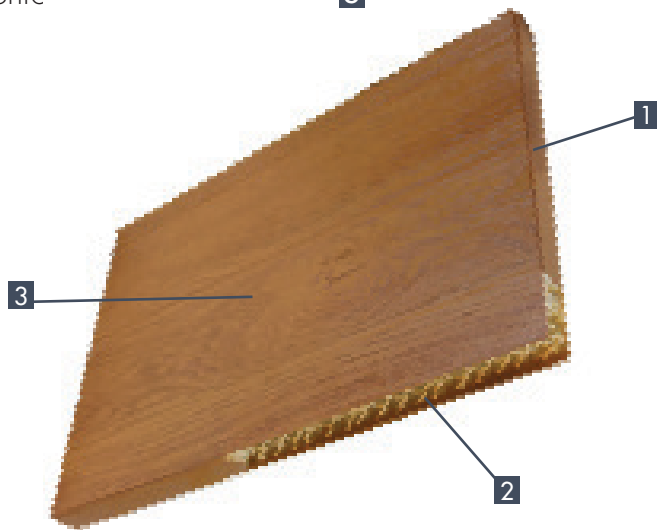

le +

ΔR : Résistance thermique > 0,70 m² K/W

Garantie 10 ans sur la peinture.
Motorisation avec YSLO.

3 gammes sont proposées pour répondre à l'essentiel.

Gamme Élegance

- Laquage de finition intégrant toutes les couleurs du nuancier RAL.
- Quincaillerie en Aluminium noir ou blanc.



Gamme Authentique

- Laquage de finition avec 4 tons de bois possibles.
- Quincaillerie en Aluminium noir



Gamme Prestige

- Laquage de finition intégrant toutes les couleurs du nuancier RAL.
- Quincaillerie en Alu de couleur identique au volet



MOTORISATION YSLO



Motorisation Yslo, pose sur linteau

Crédit photo : Anne Vachon Production

Motorisez les volets battants avec YSLO de **somfy.**

la fermeture

Volet battant

■ Motorisation YSLO

Pour le neuf et la rénovation la motorisation Yslo s'adapte à tous les types de volets battants neufs ou existants (bois, Alu, PVC).

Passer du manuel à la motorisation : facile !

Les volets battants actuels peuvent être motorisés sans tout changer.

En cas de remplacement de volets existants, pensez-y !

2 types de motorisations sont proposés :

1 Yslo Flex

Le kit standard
de la motorisation des volets battants pour 80% des installations (bois, aluminium, pvc kit de rénovation).

pour tous usages
Yslo Flex permet de motoriser les volets battants existants.

bois
Bois : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.

aluminium
Alu : alu anodisé, alu peint.

pour tous usages
Yslo Flex permet de motoriser les volets battants existants.

Composition du kit Yslo Flex :

- 1 moteur Yslo Flex (pour 2 volets battants)
- 1 kit de fixation
- 1 kit de montage des supports (pour 2 volets battants)
- 1 kit de montage des supports (pour 2 volets battants)
- 1 kit de montage des supports (pour 2 volets battants)
- 1 kit de montage des supports (pour 2 volets battants)

2 Yslo sur-mesure

La motorisation sur-mesure
100% personnalisable pour les applications.

Tous types de pose
Yslo sur-mesure permet de motoriser les volets battants existants.

bois
Bois : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.

aluminium
Alu : alu anodisé, alu peint.

pour tous usages
Yslo sur-mesure permet de motoriser les volets battants existants.



Longévité accrue

- Fluidité du mouvement : 2 moteurs coordonnés pilotent chacun 1 vantail pour une fermeture toujours précise et parfaite.
- Ouverture en douceur du volet.
- Garantie du maintien des volets ouverts en cas de vent.



Protection du volet en cas d'obstacle ou de gel

- Détection d'obstacle : la détection d'obstacle en cours de fermeture provoque instantanément la réouverture des volets, motorisation et vantaux ne forcent pas.
- En cas de gel, le moteur ne force pas.



Anti-intrusion

- La bonne protection anti-effraction du volet battant est renforcée par la motorisation et le verrouillage parfait des volets à la fermeture.



Autonomie

- La batterie intégrée permet l'utilisation des volets pour 20 mouvements environ, en cas de coupure de courant.

le +

Motoriser les volets battants ?

Les motorisations Yslo RTS sont testées en laboratoire sur 15 000 cycles.

Chaque moteur Yslo RTS est garanti 5 ans (3 ans pour la batterie intégrée).

Des fenêtres cintrées ?

Possibilités de poser la motorisation au choix sur l'appui de fenêtre ou sur le garde corps.

Cette pose nécessite la commande ou un kit de fixation basse ou un kit de fixation latérale.

