

PORTE DE
GARAGE
SECTIONNELLE



Porte de garage sectionnelle ISO45, Modèle ZEN

*La porte de garage sectionnelle Iso 45
s'adapte à toutes les situations !*

la fermeture

Porte de garage

■ Iso 45

La porte sectionnelle Iso 45 ne déborde pas à l'extérieur de votre garage lors des ouvertures ou fermetures. Ce système est idéal si votre habitation se trouve en bord de voie. Les panneaux sont constitués d'un sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane entre 2 tôles d'acier galvanisé et pré laqué. Ce confort thermique est renforcé par un calfeutrement grâce à des joints invisibles entre les panneaux.

■ Nuancier*




Teintes RAL pour tous design.



*Pour panneau sans nervures, finition lisse uniquement.

Modèles




Cassettes




Finition woodgrain




Finition Lisse Plaxé Chêne Doré




Nervures Horizontales



Finition woodgrain




Nervures Grandes



Finition woodgrain



Finition Lisse Plaxé acajou ou Chêne foncé



Sans nervures



Finition lisse




Finition Lisse Plaxé Chêne Doré






Porte de garage sectionnelle ISO45 sans nervures

Modèles portes standards avec portillon



Cassettes



Sans nervures

Note : existe également à nervures longues et nervures horizontales

Optez pour le confort et la sécurité

Maîtrisez les déperditions d'énergie...

Utilisez votre garage été comme hiver grâce au panneau le plus épais du marché !

Le panneau bénéficie d'un faible coefficient de transmission thermique, 0,44 W/(m²K).

Au sol, le calfeutrement est assuré par un joint tubulaire à mémoire de forme pour une parfaite fermeture et longévité du produit.



A l'ouverture comme à la fermeture manuelle ou automatique, elle se manœuvre facilement grâce à son parfait équilibre (ressort de torsion réglable).



... Et préférez le confort et la qualité ...

Pour une longévité exceptionnelle, les pieds d'hubriserie en inox vous évitent corrosion et oxydation.



Accessoires



P1 Poignée standard



P5 Poignée inox noviso gris métallisé



Ventilation



Hublot Double Vitrage Master Carré ref1



Hublot Double Vitrage Master Ligne ref8



Hublot ref7



Hublot rond ref6



Hublot Double Vitrage ref9



Hublot Soleil avec insert ref4-1



Hublot acrylique Ref2



Hublot croisillon laiton Ref5



Hublot Soleil Sable ref4-2



Hublot acrylique Ref1



Hublot acrylique Ref3

le +

Retrouvez le Bois sans entretien grâce au plaxage Chêne Doré disponible avec 2 modèles (cassettes, sans nervures).



Porte de garage sectionnelle ISO45 sans nervures plaxée Chêne doré



PORTE DE
GARAGE
SECTIONNELLE



Porte sectionnelle ISO 20 - Design cassettes - Finition lisse

*Esthétique, la porte de garage
valorise votre maison !*

la fermeture

Porte de garage

■ Iso 20

La sectionnelle Iso 20 s'adapte à toutes les situations.

Elle ne déborde pas à l'extérieur de votre garage lors des ouvertures ou fermetures.

A l'intérieur de votre garage, les murs latéraux restent libres et vous permettent d'installer un établi, des étagères...

Optez pour le confort et la sécurité

Maîtrisez les déperditions d'énergie...

Utilisez votre garage été comme hiver ! Les panneaux de l'Iso 20 sont constitués d'un sandwich de 20 mm de mousse de polyuréthane, entre 2 tôles d'acier galvanisé et pré laqué.

Ils bénéficient d'un faible coefficient de transmission thermique (1 W/m².K) et donc d'une bonne isolation.



Au sol, le calfeutrement est assuré par un joint tubulaire à mémoire de forme pour une parfaite fermeture et la longévité du produit.



■ Accessoires



P1 Poignée standard



P3 Poignée Inox argent



Hublot acrylique Ref2




Hublot acrylique Ref1



Hublot acrylique Ref3


■ Nuancier*

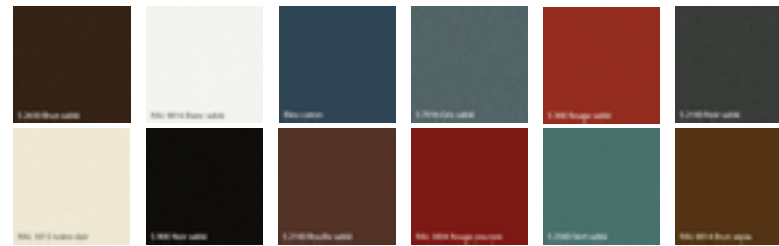


*Pour panneau sans nervures, finition lisse uniquement.




Modèles portes standards




Cassettes



Nervures Larges



Nervures Horizontales



Sans nervures



PORTE DE GARAGE À ENROULEMENT



Porte de garage à enroulement lame de 75 RAL 3004

Emprise minimum pour une sécurité maximum !

la fermeture

Porte de garage

■ A enroulement

La porte à enroulement se déplace verticalement, elle s'enroule autour d'un axe dans un coffre Alu de 300 ou 365 mm et n'a aucune emprise lors de ces déplacements ni sur le plafond ni sur les murs latéraux.


Un maximum d'espace est conservé dans votre garage (étagères, faux plafond peuvent être aménagés sans aucune contrainte).

Répondant à la norme de sécurité EN 13241-1, la porte est dotée de plusieurs systèmes de sécurité des personnes :

- Un **kit barre palpeuse** fixé sur la lame finale détecte les obstacles notamment à la descente et inverse le mouvement effectué par la porte.

- Une **lame Aluminium d'attache** entre le tablier et l'axe bloque la porte en position fermée en cas de tentative d'effraction.

- Un **parachute** intégré à l'axe d'enroulement coupe l'alimentation du moteur et bloque mécaniquement le mouvement de la porte en cas de défaillance matérielle.



Ce produit entièrement monté en usine se compose comme le volet roulant monobloc :



Caisson Pan coupé de 300 ou 365 mm

Lame Alu double paroi RD75 hauteur de vue 75 et 20 mm d'épaisseur (long maxi 5 m)

Coulisse de 95 ou 110 mm

le +


Faites des économies en utilisant la lame RS55 (possible pour les petites dimensions de baie)




La porte est fournie avec une commande « RDC Vision » intégrant un bouton poussoir avec éclairage et 2 émetteurs radio 4 canaux.



En cas de coupure de courant, la manœuvre manuelle est possible grâce à une manivelle de secours décrochable.



■ Nuancier



Autres coloris sur demande

PORTE DE
GARAGE À
DÉPLACEMENT
LATÉRAL



Porte de garage à déplacement latéral 27 mm Sapin


Laissez-vous glisser vers la simplicité !

la fermeture


Porte de garage

■ A déplacement latéral

La porte de garage à déplacement latéral est un produit fiable, solide, qui propose la solution portillon par défaut ; idéal pour les budgets serrés !

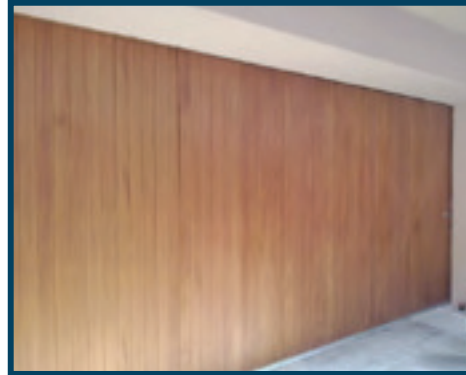

Essences disponibles



Sapin du Nord Pin d'Oregon Pin des Landes Palapi

Existe aussi en PVC 24 mm



Blanc Beige Gris

Autre coloris sur demande

le +

Options :

- Traitement FIH pour Bois.
- Hublot.
- Seuil.

- Serrure 3 points.
- Montant Bois.
- Cadre Bois sur coulissante.



1 Elle est constituée de lames verticales de 23 mm ou 27 mm d'épaisseur et de largeur de vue de 40 ou 90 mm (selon l'essence). Elles sont assemblées entre elles par doubles tiges d'acier de diamètre 8 mm rivées sur des charnières acier traitées.



1

2 Le bas de chaque panneau est renforcé par un U acier pour résister aux chocs et éviter tout éclat.




2

3 L'ensemble des panneaux est supporté par un système de chariots et rail. Il est guidé en partie basse par des sabots ou par un seuil en option.



3

Disposition du portillon

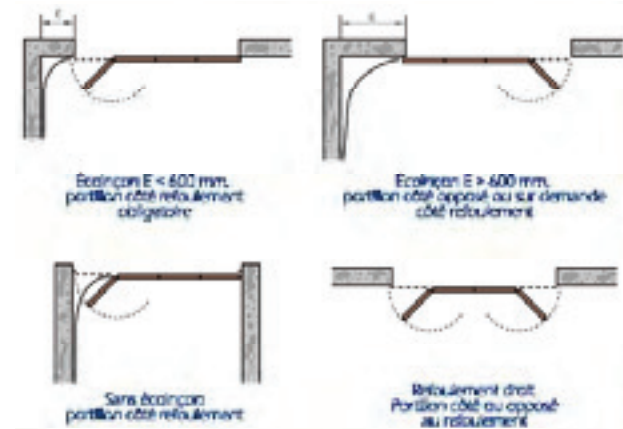

PORTE DE
GARAGE
BASCULANTE
DL ET NOVISO



Basculante DL sans nervures - Gris RAL 7047

*Esthétiques, les portes de garage basculantes valorisent
votre maison !*

la fermeture

Porte de garage

■ Basculante DL

Composez le modèle de vos rêves.

La porte DL, un classique qui a fait ses preuves. A trajectoire débordante pendant la manœuvre, la porte DL séduit par **sa simplicité**

d'utilisation, sa longévité et la qualité de ses matériaux. Enfin, les portes avec un design à nervures verticales peuvent être dotées d'un **portillon piéton** positionné à droite ou à gauche selon vos besoins.



Porte basculante à trajectoire débordante DL.

■ Basculante Noviso


Le choix du confort et de la sécurité optimale.

Noviso est une porte basculante à trajectoire débordante qui bénéficie de caractéristiques exclusives.

Pour un confort maximal, Noviso est une porte **isolée de 20 mm d'épaisseur.** Pour la **sécurité,** Noviso a été dotée du verrouillage exclusif retardateur d'effraction en 2 points latéraux. Enfin, Noviso bénéficie de finitions haut de gamme pour une esthétique particulièrement soignée.



Modèles

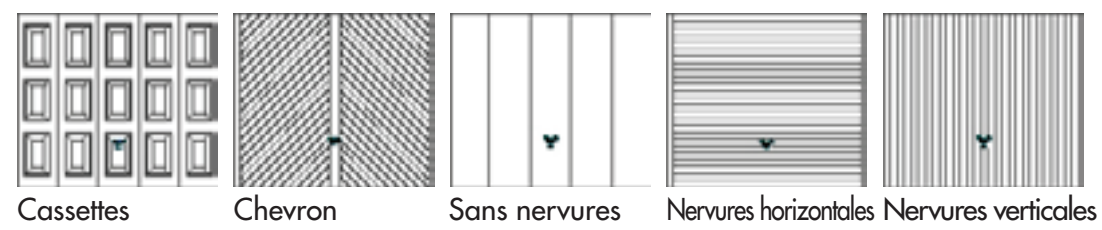


■ Nuancier


Bleu canon	7016 Gris anthracite	S2700 Bleu sable
1015 Ivoire clair	8014 Brun sépia	S2500 Vert sable
3004 Rouge pourpre	9005 Noir profond	1013 Blanc
6005 Vert mousse	9006 Alu. blanc	7035 Gris clair
6021 Vert pâle	S2100 Noir sable	



le + Existe aussi avec habillage Bois Massif, composé de nervures verticales Sapin du Nord, Red Cédar ou Pin d'Orégon. Autre demande de modèle nous consulter.



Modèles

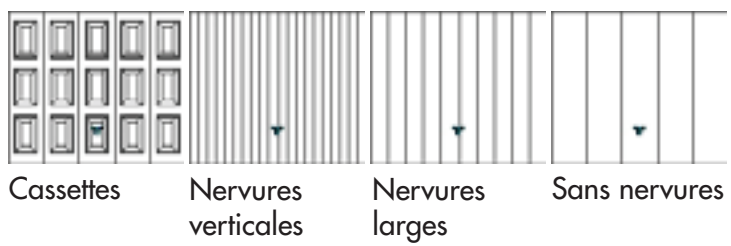

■ Nuancier

NOIR 900 sable	BLEU 2700 sable	Ivoire 100 sable
NOIR 2100 sable	BRUN 26.50 sable	Bleu canon
2100 Rouille sable	Gris 2900 sable	GRIS PYRITE satiné
VERT 2500 sable	BLANC 9016 sable	



PORTES DE
GARAGES
OUVRANTES
2 ET 4
VANTAUX



Porte de garage ouvrante 2 vantaux 27 mm Sapin


Des portes traditionnelles aux qualités éprouvées !

la fermeture

Porte de garage

■ Ouvrante 2 vantaux

Constituée de lames de largeur 90 ou 40 mm et d'épaisseur 27 ou 23 mm ; les panneaux sont tringlés par doubles clés acier de diamètre 8 mm sur lesquels sont vissées et collées barres et écharpes.

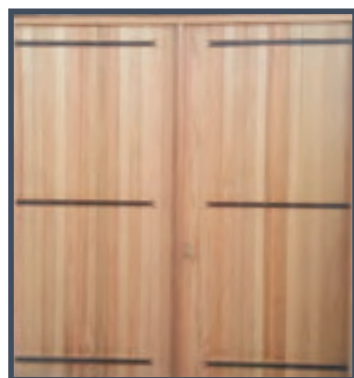

Ces portes sont conçues sur le même procédé que les volets battants mais sont fixées au mur par des gonds de diamètre 16 et des pentures de 6 x 50. Côté intérieur, la fermeture est réalisée par un verrou de sûreté et une crémone à boucle.

Essences disponibles



Sapin du Nord Red Cédar Pin d'Oregon Pin des Landes Palapi

Existe aussi en PVC 24 mm



Blanc Beige Gris
Autres coloris sur demande


le +

- Options possibles
- Serrures de sûreté
- Serrures 3 points
- Seuil
- Traitement FIH
- Pré-peinture


■ Ouvrante 4 vantaux

Également conçue sur le même procédé de tringlage par doubles clés acier rivées sur paumelles 1, la porte ouvrante 4 vantaux est montée sur un cadre métallique de 30 x 30.

Ce type de porte de garage peut être installé avec une retombée de linteau mini de 35 mm. Les 2 vantaux centraux peuvent uniquement s'ouvrir pour créer une entrée piétonne.



Essences disponibles



Sapin du Nord Pin d'Oregon Pin des Landes

Existe aussi en PVC 24 mm



Blanc Beige Gris
Autre coloris sur demande

le +

- Options possibles
- Cadre bois
- Hublots rectangulaires
- Serrure bouton
- Serrure 3 points
- Seuil
- Traitement FIH
- Pré-peinture

Position du cadre

Pose en applique



Pose entre tableau



PORTE DE
GARAGE
MOTORISATION



Porte de garage motorisée avec DUO vision 650


Un classique, avec boîtier de commande déporté !

la fermeture

Porte de garage

■ Motorisation

La motorisation « Kit Duo Vision » permet de commander **les portes sectionnelles, basculantes, à déplacement latéral et ouvrante à l'anglaise.**

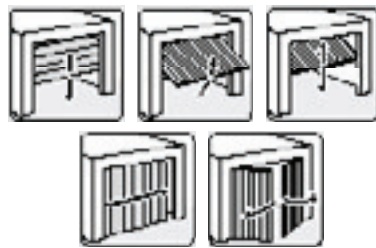

Le boîtier de commande déporté dispose directement d'un éclairage et d'un bouton-poussoir.



Une prise de courant murale existante peut être utilisée pour alimenter la motorisation, limitant les travaux d'installation électrique.



La protection contre les obstacles se trouvant sur la trajectoire de la porte est assurée grâce au système DPS mesurant en permanence la force nécessaire au déplacement de la porte.

Les différents kits sont composés de :

- Une motorisation DUO Vision (650N les portes de dimensions standards ou 800N pour les portes de grandes dimensions.),
- Un boîtier de commande avec récepteur, éclairage et bouton poussoir intégrés,
- Un Kit chaîne et rail de roulement (course utile de 2600, 3000 ou 3400 mm en fonction de la hauteur de la porte),
- 2 émetteurs radio 4 canaux



Option et accessoires disponibles :

- Sécurité portillon. **1**
- Digicode radio télécodey 14 canaux. **2**
- Ferrures spécifiques en fonction de la porte.



